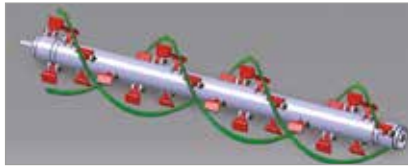
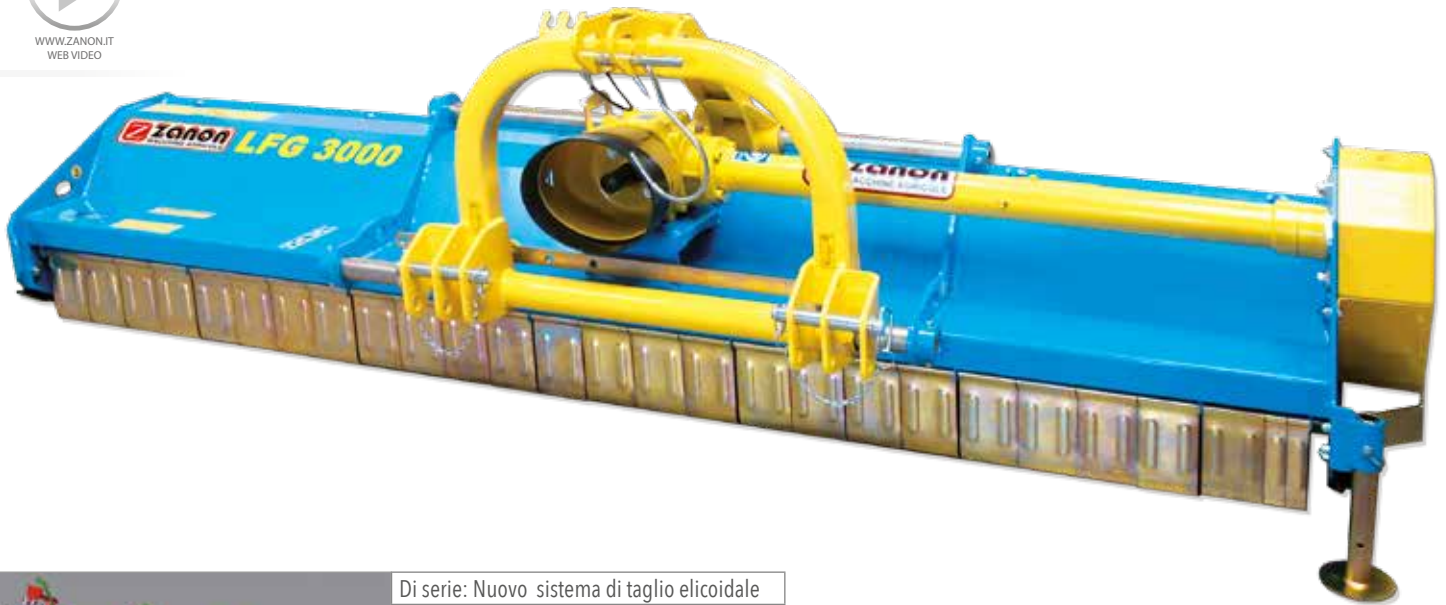


Original
 Made in Italy

 WWW.ZANON.IT
 WEB VIDEO


Di serie: Nuovo sistema di taglio elicoidale
 Standard: New cutting system
 Serienausstattung: Neue schneidanlage
 De serie: Sistema de corte doble helicoidal
 En série: Nouveau système de coupe

MOD					
	CODE	CODE	CM.	HP	KG.
LFG 2400	1.002.583	1.002.582	240	80-100	840
LFG 2600	1.002.585	1.002.584	260	90-100	870
LFG 2800	1.002.587	1.002.586	280	90-110	920
LFG 3000	1.002.589	1.002.588	300	110-150	990

(A) Ø 460 mm
(B) Ø 219 mm

Type Y Type RM.8

La trinciaerba e sarmenti LFG si presta in modo ottimale per la triturazione di sarmenti, mais, erba, sterspoglie, paglia, e molto altro. È dotata di una robusta struttura in acciaio, di un rotore bilanciato elettronicamente e montato su cuscinetti autocentranti e perfettamente protetti, e di una trasmissione a cinghia comandata da una coppia conica con ruota libera a bagno d'olio. C'è la possibilità di montare coltelli a Y o mazze, a seconda delle esigenze di lavoro.

• DI SERIE:

Mazze o coltelli; controcoltelli; slitte d'appoggio regolabili in altezza; protezioni antifortunistiche a norma CE; rullo livellatore regolabile in altezza; tendicinghia registrabile; spostamento laterale meccanico; scatola di trasmissione con ruota libera; controcassa interna; cofano di ispezione apribile.

• A RICHIESTA:

Cardano; gruppo spostamento idraulico; rastrelli autolivellanti per la raccolta di sarmenti; kit ruote posteriori; testata interfilare; lamiera antiusura.

The LFG mulcher is ideal for mulching twigs, grass, brushwood, hay and more besides. It boasts a robust steel frame with rounded side panels, no sharp edges and no moving external parts. It can therefore be used right up to crops and trees without causing damage. It is fitted with an electronically balanced rotor and fully enclosed, self-aligning bearings. The belt transmission is driven by an oil bath bevel gearbox with freewheel. The rotor can be fitted with Y blades or hammers to suit the job in hand.

• STANDARD EQUIPMENT:

Hammers or blades; counter-blades; height adjustable mounting slides; EU standard safety devices; levelling roller with rapid height adjustment; adjustable belt tensioner; mechanical lateral movement; gearbox with bi-directional freewheel; double PTO guard; inspection cover.

• OPTIONAL EXTRAS:

PTO shaft; hydraulic movement system; self-levelling twig rakes; rear wheel kit; inter-row head; wear plate.

Der Gras- und Weinbergmulcher LFG ist perfekt zum Häckeln von Ranken, Gras, Gestrüpp, Stroh und vieles andere mehr. Robuste Stahlkonstruktion mit abgerundeten Flanken, ohne Kanten und ohne vorstehende Teile, um nah an den Pflanzen arbeiten zu können, ohne die Rinde zu beschädigen. Mit elektronisch ausgewuchteter Läufer auf selbstzentrierenden, optimal geschützten Lagern. Riemenantrieb mit Steuerung durch Kegelräderpaar mit Freilauf im Ölbad. Je nach Arbeitsanforderungen können Y-Messer oder Hammerschlegel montiert werden.

• SERIENMÄSSIG:

Hammerschlegel oder Messer; Gegenmesser; höhenverstellbare Stützkufen; EG-Unfallschutzvorrichtungen; Nivellierwalze, schnell höhenverstellbar; einstellbarer Riemenspanner; mechanische Seitenverschiebung; Getriebegehäuse mit doppeltem Freilauf; Doppelgehäuse; Inspektionsklappe.

• AUF ANFRAGE:

Gelenkwelle; hydraulische Seitenverschiebung; Aufsammel-Rechenzinken; Satz Hinterräder; Schwenkscheibe; Verschleißplatte.

La trituradora de hierba y sarmentos LFG es excelente para triturar sarmentos, hierba, malezas, paja y mucho más. Está equipada con una estructura robusta de acero con laterales redondeados, sin bordes ni componentes externos, que permite trabajar cerca de las plantas sin dañar la corteza. Incorpora un rotor equilibrado electrónicamente y montado sobre cojinetes autocentrantes y perfectamente protegidos. Tiene una transmisión por correa accionada por un par cónico con rueda libre en baño de aceite. Existe la posibilidad de instalar cuchillas en Y o martillos, dependiendo de las necesidades de trabajo.

• ESTÁNDAR:

Martillos o cuchillas; contracuchillas; patines de deslizamiento de altura regulable; protecciones para prevenir accidentes según normativa CE; rodillo nivelador autolimpiante de altura regulable rápidamente; tensor de correa ajustable; desplazamiento lateral mecánico; caja de transmisión con doble rueda libre; caja interior.

• A PETICIÓN:

Grupo de desplazamiento hidráulico, aletas esparcidoras, rastillos recoge sarmentos con nivelación automática, transmisión cardánica para acoplarla a la TDF del tractor, kit de ruedas posteriores, placa anti descañe.

Le broyeur d'herbe et de sarments LFG est particulièrement indiqué pour le broyage de sarments, herbe, broussailles, paille et de nombreux autres végétaux. Il est muni d'une structure robuste en acier avec joues latérales arrondies, sans arêtes vives et sans composants externes, qui permettent de travailler contre les plantes sans abîmer l'écorce. Il possède un rotor équilibré électroniquement et monté sur roulements autocentrants et parfaitement protégés. La transmission à courroie est commandée par un couple conique à roue libre à bain d'huile. Il peut être équipé de fléaux en Y ou de marteaux, selon les exigences de travail.





• DE SÉRIE:

Marteaux ou fléaux; contre-lames; patins d'appui réglables en hauteur; protections contre les accidents aux normes CE; rouleau niveleur rapidement réglable en hauteur; tendeur de courroie réglable; déport latéral mécanique; boîte de transmission à double roue libre; Caisson renforcé par blindage interne; capot ouvrant.

• SUR DEMANDE:

Cardan; groupe de déport hydraulique; râtaeux autoniveleurs pour le ramassage de sarments; kit de roues arrière; tête inter-ranos; tôle anti-usure.

MOD							
	GIRI / MIN.	N.	N.	N.	N.	N.(TYPE)	TYPE
LFG 2400	540 / 1000	64	32	20	-	5 (SPB 1500)	60
LFG 2600	540 / 1000	64	32	21	-	6 (SPB 1500)	70
LFG 2800	540 / 1000	72	36	22	-	6 (SPB 1500)	70
LFG 3000	540 / 1000	80	40	24	-	6 (SPB 1500)	70

SPOSTAMENTO MACCHINA	MOVEMENT MACHINE	VERSCHIEBUNG DER MASCHINE	DESPLAZAMIENTO MAQUINA	DEPLACEMENT MACHINE
				
CM.	CM.	CM.	CM.	CM.
LFG 2400	131 - 131	91 - 171	40	260 x 115 x 92
LFG 2600	156 - 124	116 - 164	40	280 x 115 x 92
LFG 2800	156 - 143	116 - 183	40	299 x 115 x 92
LFG 3000	171 - 165	131 - 188	40	319 x 115 x 92



- Kit ruote posteriori
- Rear wheel kit
- Satz hinterräder
- Kit ruedas posteriores
- Kit roues arriere



- SCATOLA INGRANAGGI A BAGNO D'OLIO CON RUOTA LIBERA
- GEAR BOX WITH FREE-WHEEL CLUTCH
- GETRIEBEGEHÄUSE MIT FREILAFRAUD
- GRUPO DE TRANSMISIÓN CON RUEDA LIBRE
- BOÎTIER DE TRANSMISSION AVEC ROUE LIBRE

- TRASMISSIONE SECONDARIA SOVRADIMENSIONAMENTO A CINGHIE
- GEAR BOX SECONDARY TRANSMISSION CUG-BELT
- SEKUNDÄRER RIEMENANTRIEB
- TRANSMISSION SECUNDARIA DE CORREAS DENTADAS
- TRANSMISSION SECONDAIRE À COURROIES DENTÉES

- SLITTE DI APPOGGIO REGOLABILI IN ALTEZZA
- SUPPORT SLIDES ADJUSTABLE IN HEIGHT
- HÖHENVERSTELLBARE STÜTZKUFEN
- PATINES REGULABLES EN HAUTEUR
- COULISSEUX D'APPUI RÉGLABLES EN HAUTEUR

- ATTACCO A TRE PUNTI UNIVERSALE
- THREE POINT ATTACHMENT
- 3-PUNKTE-ANSCHLUSS
- ENGANCHE DE TRES PUNTOS
- ATTELAGE À TROIS POINTS

